




MORAMIX®

MONOCAPA COLOR PLASTER





PINK

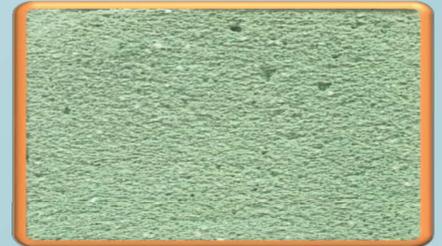

GREEN - 2



R - 2



K - 4



RB



B - 3



B - 15



G - 1



B - 2



BLACK




RG



M - 3




061

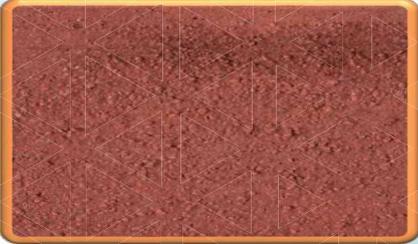

061



ASLI

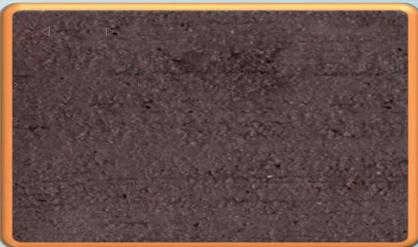

R - 13



R - 12




B - 6




TURQUISE



GREEN

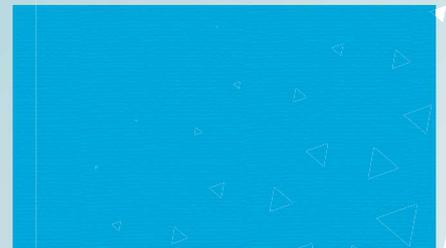

SKY - BLUE

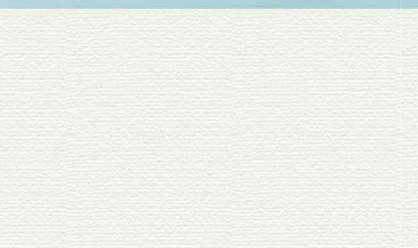


WHITE - 2



LIGHT - BROWN



06A1

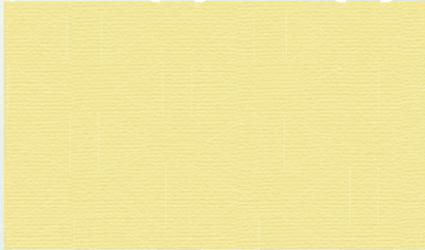


LIGHT - YELLOW



CREAM - 3



CREAM - 2

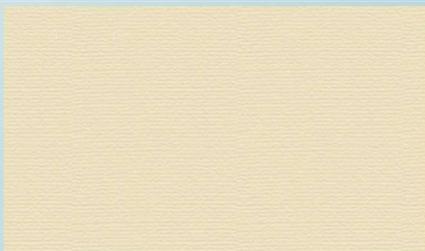

CREAM - 1



WHITE



DARK BLUE



BLUE



LIGHT GREY



GREY



BABY BLUE



DAISY PINK



BROWNISH PINK




PINK - 2



M - 20



M - 19

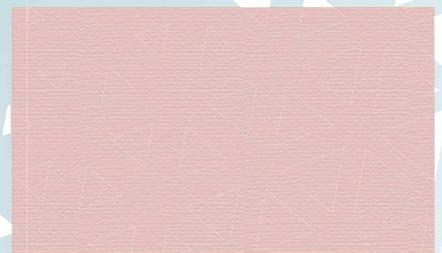

ROSE - GOLD




Stone indoor or outdoor



Stone tiles Indoor



Wooden indoor or outdoor

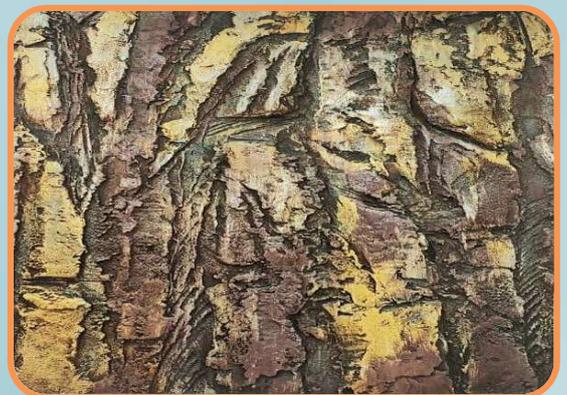

Rocky Indoor or outdoor



Greek White WW outdoor



Marble Indoor or outdoor



Random Indoor or outdoor



Damas stone indoor or outdoor



Monocapa Color Plaster اللياسة الملونة

مونوكابا

MONOCAPA

DESCRIPTION:

Mortar is based on cement, selected aggregates and various additives that give protective and decorative finish to the building.

APPLICATION:

Covering of facades can be applied directly to the wall. For using on restoration bases or on doubtfully adherent bases, contact our technical department.

PROPERTIES:

- Impermeable to rain water.
- Permeable to water vapor to prevent condensation.
- Highly decorative finish.
- Direct application to the wall.

BASE:

- Normal construction bases: ceramic brick, concrete block and cement per concrete mortars.
- The base must be resistant, completely hardened, free of dust and grease.
- Elements parts which have degraded or are in a poor state.
- In hot weather or on very absorbent bases, it is advisable to dampen it beforehand.
- Place polyethylene mesh in the areas where different bases meet (pillars and floors)

INSTRUCTION OF USE:

Preparation of the mixture:

- Mix with (16-20) % clean water (4-5) liters of water per 20 kg bag.)
- Mix manually or mechanically until a homogenous and lump free paste is formed.
- Once mixed, leave the product to settle for 5 minutes.
- Always use the same preparation of water.

APPLICATION:

- Spread the paste with trowel or using a projection machine.
- On bases with different absorptions it is convenient to apply a first layer as a primer.
- The minimum thickness must be 10 mm, the same as the thickness of the splines.
- Once the plastering has been evened after 2 to 5 hours (according to base and surroundings conditions,) the surfaces escaped with spiked trowel. The optimum scraping time is when the material no longer sticks to the spikes of the trowel.
- The entire surface must be scrapped in the same conditions so that there are no changes of color.
- Brush it after 3 days after it is application.

COVERGAE:

The approximate consumption of monocapa is 14kg/m² per cm of thickness. Lack of flatness can alter the coverage.

PRECATIENS:

Do not apply when there is a possibility of rain or frosts. Apply when the temperature is between 5 and 40° c. does not apply on surfaces with an angle less than 10%. Do not apply courses to protect the lower part of buildings. During application, protect the Areas which are exposed to hard rain.

الوصف

يعتمد مورتار على الأسمنت والركام المختار والمواد المضافة المختلفة التي تعطي تشطيباً وقائياً وزخرفياً للمبنى.

تطبيقات

يمكن تطبيق تغطية الواجهات مباشرة على الحائط. للاستخدام على قواعد ترميمية أو على قواعد مشكوك في التصاقها، اتصل بالقسم الفني لدينا

الخصائص

- غير منفذة لمياه الأمطار
- نفاذية لبخار الماء لمنع التكثيف
- لمسة نهائية زخرفية للغاية
- تطبيق مباشر على الحائط

القاعدة : قواعد البناء العادية

الطوب الخزفي والكتل الخرسانية والأسمنت لكل ملاط خرساني يجب أن تكون القاعدة مقاومة ومتصلبة تماماً وخالية من الغبار والشحوم أجزاء العناصر التي تدهورت أو في حالة سيئة في الطقس الحار أو على قواعد شديدة الامتصاص، يُنصح بتبليده مسبقاً وضع شبكة من البولي إيثيلين في مناطق التقاء القواعد المختلفة (الأعمدة والأرضيات)

تعليمات الاستخدام: تحضير الخليط

يخلط مع (16-20)% ماء نظيف (4-5) لتر ماء لكل كيس 20 كجم تخلط يدوياً أو ميكانيكياً حتى تتشكل عجينة متجانسة وخالية من الكتل بعد الخلط، اترك المنتج ليستقر لمدة 5 دقائق استخدم دائماً نفس تحضير الماء

تطبيقات

انشر العجينة بالمجرفة أو باستخدام آلة الإسقاط على القواعد ذات الامتصاصات المختلفة، من الملازم تطبيق الطبقة الأولى كطبقة أولية يجب أن يكون الحد الأدنى للسمك 10 مم، وهو نفس سمك الشرائح بمجرد تسوية التجصيص بعد 2 إلى 5 ساعات (وفقاً للقاعدة والظروف المحيطة)، يتم التخلص من الأسطح باستخدام المالج المسنن. وقت الكشط الأمثل هو عندما لا تلتصق المادة بمسامير المجرفة يجب كشط السطح بالكامل بنفس الظروف حتى لا يحدث تغير في اللون قم بتمشيده بعد 3 أيام من التطبيق.

تغطية

الاستهلاك التقريبي للمونوكابا هو 14 كجم/م² لكل سم من السمك. عدم وجود التسطیح يمكن أن يغير التغطية.

الإجراءات

لا تنطبق عندما يكون هناك احتمال هطول الأمطار أو الصقيع. يطبق عندما تتراوح درجة الحرارة بين 5 و 40 درجة مئوية. لا ينطبق على الأسطح بزواوية أقل من 10%. لا تطبق دورات لحماية الجزء السفلي من المباني. أثناء التطبيق، قم بحماية المناطق المعرضة للأمطار الغزيرة.



AL AMUDI

العمودي لمواد البناء
AL AMUDI BUILDING MATERIALS

 Jeddah
Phone : 0500576450
 C.R:4030221586
Amoudi.factory@gmail.com
 www.amoudi-est.com